


## Peegliküttekile

**Peegliküttekile hoiab niiskes vannitoas peegli märkamatu udust puhtana!**

Peegliküttekile on kaetud ühelt poolt liimiga ja kleebitakse vahetult peegli tagaküljele. Küttekile paigaldus on väga kiire ja lihtne.

Peegliküttekile lülitatakse tavaliselt tööle koos vannitoa üldvalgusega või kasutatakse selleks tavalist sobivat lülitit.

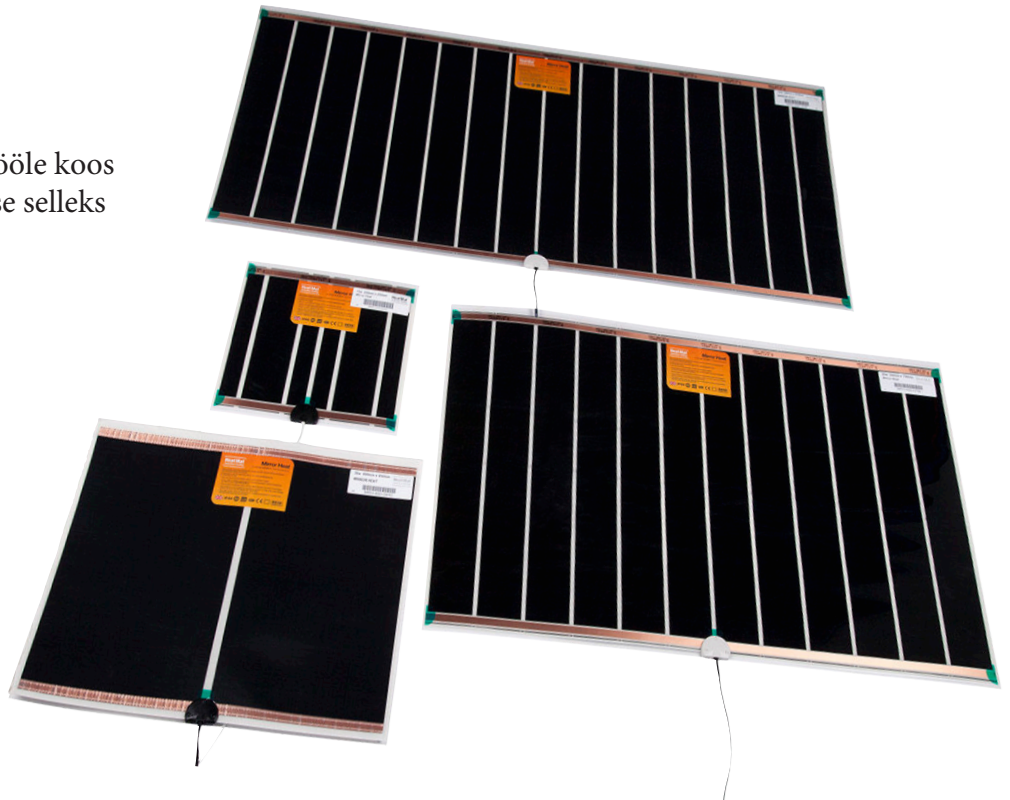

### Tehnilised andmed



Toitepinge	230 V ~ 50 Hz
Kile paksus	1 mm (ühenduskoht 8 mm)
Toitekaabli pikkus	1m
Heakskiidud	CE, BEAB
Kütteelement	Küttekile
Isolatsioon	II, Double insulated
Väliskiht	PVC
Ühenduskaabli max. lubatud temp.	70 °C
Garantii	3 aastat
Lubatud takiststuse erinevus	- 5 % / + 10 %

## Peepliküttekiled

Tootenumber		Nimetus	Võimsus	Vool	Toitekaabli pikkus
40302525	HD-0250-0250	Mirror Heating 15 W 265x274 mm	15 W	0.1 A	1 m
40302555	HD-0250-0550	Mirror Heating 25 W 274x584 mm	25 W	0.1 A	1 m
40304040	HD-0400-0450	Mirror Heating 36 W 400x450 mm	36 W	0.2 A	1 m
40305050	HD-0500-0500	Mirror Heating 50 W 520x524 mm	50 W	0.2 A	1 m
40307657	HD-0760-0500	Mirror Heating 80 W 524x785 mm	80 W	0.3 A	1 m
40311060	HD-1016-0500	Mirror Heating 100 W 524x1040mm	100 W	0.4 A	1 m