

XKL elektriahi kuni +1200°C



Muhvelahi XKL15 on sobilik: erinevate materjalide põletamiseks, degaseerimiseks, eelsoojendamiseks, kõvendamiseks, karastamiseks, metallide lõõmutamiseks, stabiliseerimiseks, katseteks jne

Väliskest on valmistatud tugevast korrosioonikindlast roostevabast terasest. Ahju siseosa on valmistatud keraamilisest kiust.

Lõõmutusahi on kompaktses disainis. Ahju juhtpaneel on käepäraselt paigaldatud esikülje allserva. Ahjul on hea asbestivaba isolatsioonikiht, mis tagab väiksema energiatarve ja madala pinnatemperatuuri.

Efektne küttesüsteem.

Küttekihid ümbritsevad kogu ahju sisekambrit, et tagada ahjus ühtlane kuumutamine. Kütteelementide sisse- ja väljalülitamiseks kasutatakse töökindlaid kontaktivabasid releesid.

Lihtne laadimine!

Käsitsi avatav uks avaneb allapoole.

Väljuva õhu kanal

20mm läbimõõduga väljalaskeava on ahju tagaosas.



Ohutu kasutamine.

Regulaatoril on sisseehitatud häiresignaal, mis on reguleeritava kõrvalekalde piiriga, mis tagab klassi 3.1 kaitse. Juhtpaneelil on lüliti, mis võimaldab ahju sisse ja välja lülitada.

Täpne ja usaldusväärne temperatuuri reguleerimine.

PID elektrooniline kontrollier. Seadistatud ja mõõdetud temperatuuri selge näiduga digitaalne ekraan. Reguleeritav soojendusvahemik. Kütte sisselülituse indikaator. Temperatuuri andur on S-termopaar.


Jalad

Muhvelahi on reguleeritava kõrgusega

www.france-etuves.com

XKL RANGE

LABORIAHI

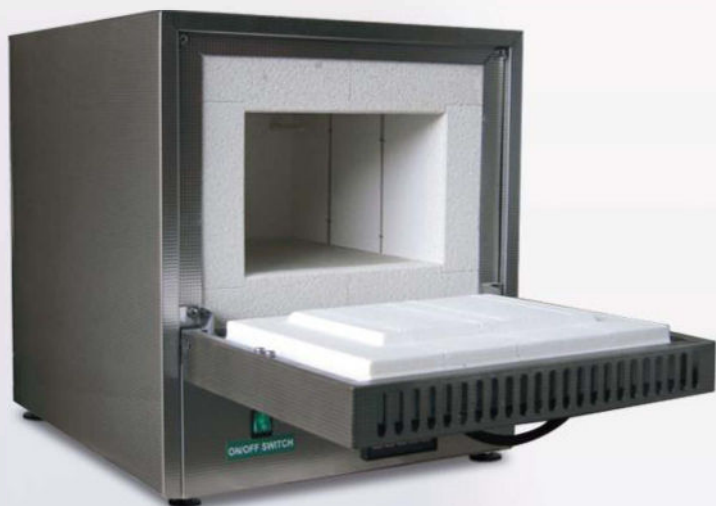

	XKL15
Working volume (L)	15
SIZES	
Internal width (mm)	250
Internal depth (mm)	340
Internal height (mm)	170
External width* (mm)	450
External depth* (mm)	615
External height* (mm)	465
Weight, empty (kg)	48
Number of door(s)	1
PERFORMANCES	
Temperature range (°C)	up to 1200°C
Temperature fluctuation (+/- °C)	< 1
ELECTRICAL DATA	
Heating power (W)	3500
Electrical supply	230V ~1P 50/60Hz

* Some options may change the sizes of the furnace

LISAVÕIMALUSED JA SEADMED



1 Nädalaprogrammiga digitaalne taimer



2 Temperatuuri profileerija



1 2 kanliga andmelooger



2 Kaasaskantav paberivaba graafiline salvesti 4 või 6 kanalit



3 Termopaar K andur pistikuga

1 Nädalaprogrammiga digitaalne taimer

Seadke erinevad ahju tööajad igal nädalapäeval.

2 Temperatuuri profileerija

4 programmi, igas segmendis 16 osa. Ideaalne, kui peate protsessi käigus kuumutama erinevatel temperatuuridel või pakkuma järkjärgulisi temperatuurilangusi.

1 2 kanliga andmelooger

Salvestab kahe eraldi anduri abil mõõdetud temperatuurid. Tarkvara 2 kanliga andmeloogija jaoks. Saab seadistada andmeloogit ja saada salvestatud andmeid.

2 Kaasaskantav paberivaba graafiline salvesti Täisvärvides ekraan. Temperatuuri muutuste reaajas jälgimine. USB ja RJ45 pistikutega ning 4 või 6 pistikuga erinevate andurite jaoks.

3 Termopaar K andur pistikuga

Lisavarustus andmesalvestajatele

www.france-etuves.com



FRANCE ETUVES
Ovens Designer & Manufacturer

Klienditugi : Heatline OÜ
Müük - Paigaldus - hooldus
Tel. +372 53033990